


primus

laundry equipment

Xtreme
in innovation

Secadores industriais

T 24, T 35

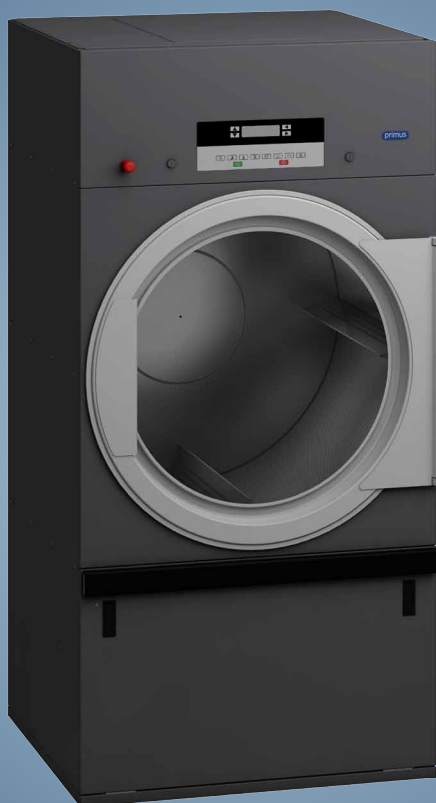

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Tambor em aço inoxidável de elevado diâmetro
- Microprocessador de fácil funcionamento
- Combinação de fluxo Radial e Axial – Conceito RADAX®:
 - Máxima transferência de calor
 - Baixo consumo de energia
 - Períodos de secagem curtos
- Porta larga (Ø81 cm)
- Limpeza autónoma com tela de fibra

OPCIONAIS

- Versão com aceitação de moedas
- Tambor reversível
- Programador com total controlo (FCT)
- Controlo de mistura residual Sensodry®:
 - Secagem segura de linho delicado
 - Detenção de humidade em percentagem (%)
 - Ideal em combinação com o sistema SoftWash®
 - Ideal para limpeza a seco, bombeiros
 - Disponível em Fácil ou Total controlo
- Frontal em aço inoxidável



PORTA EXTRA
LARGA



TAMBOR EM AÇO
INÓXIDAVEL STANDARD



ENERGETICAMENTE
EFICIENTE


senso.dry®

POWERDRY®


TIPO		T 24	T 35
CAPACIDADE			
Nominal	kg (lb)	24 (53)	35 (77)
DIMENSÕES DO TAMBOR			
Volume do tambor	l	530	680
Diâmetro do tambor	mm	Ø930	Ø930
FLUXO DE AR	m³/h	950	1200
MÉDIA DE SECAGEM	l/min.	0,384	0,560
MOTORES			
Ventilação	kW		0,55
Actuação do tambor	kW		0,25
DADOS ENERGÉTICOS			
AQUECIMENTO DA GÁS			
Consumo	kW kBTU/h	33/39 112,6/133,1	46/50 157,9/170,6
Ligação eléctrica		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Ligação de gás	polegada	3/4"	
AQUECIMENTO DA VAPOR			
Ligação de vapor de alta pressão	Bar	3-6/7-10	
Consumo	kW kBTU/h	27-36,2 92,1-123,5	39,3-52,7 134-179,8
Ligação eléctrica		1x208V-240V 60Hz (3x380V-415V 50/60Hz)	
Ligação de vapor	polegada	3/4"	
AQUECIMENTO ELÉCTRICO			
Consumo	kW	30/36	36/48
Ligação eléctrica		3x380V-415V 50/60Hz, 3x480V 60Hz	
PROGRAMADOR			
Fácil controlo – Anti-vandalismo			Standard
Total controlo			+
SAÍDA	mm	200	
DIMENSÕES			
AxLxP fora da caixa	mm	1975x965x1270	1975x965x1490
AxLxP dentro da caixa	mm	2075x1040x1320	2075x1040x1540
PESO			
Líquido	kg	275	305
Bruto	kg	300	330

+ = disponível, Os dados sobre as dimensões da máquina incluem todas os acessórios


FRENTE T 24 35




LATERAL T 24 35

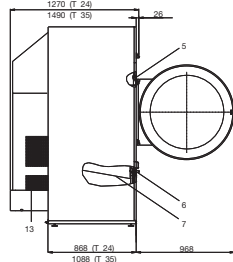

TRAZ: T 24 35
AQUECIMENTO A VAPOR



TRAZ: T 24 35
AQUECIMENTO A GÁS



1. Programador
2. Bloqueador do painel de controlo
3. Botão de paragem de emergência
4. Porta da tela de fibra
5. Micro comutador com bloqueio de porta
6. Micro comutador da porta da tela de fibra
7. Tela de fibra
8. Placa identificadora
9. Interruptor principal
10. Ligação principal de corrente eléctrica
11. Câmara de aquecimento
12. Interruptor de fuxo de ar
13. Sucção
14. Tubos de saída
15. Entrada de vapor
16. Condensador de drenagem
17. Ligação de gás

A empresa Primus reserva o direito de mudar as máquinas e especificações técnicas constantes neste folheto em qualquer altura, sem a sua prévia notificação. Detalhes e fotografias são apenas para informação, não são vinculativos.

www.primuslaundry.com

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification

